



UL/ cUL Style 1015

Aufbau:

Leiter: Kupfer verzinkt nach EN 13602
 Aderisolation: UL-PVC 105°C
 Kennzeichnung: Bedruckung und Label

Conductor:
 Core insulation:
 Marking:

Construction:
 TPC - tin plated copper acc. EN 13602
 UL-PVC 105°C
 printing and label

Technische Daten:

Prüfspannung: 6000 V
 Betriebsspannung UL: 600 V
 Temperaturbereich in Bewegung: -10 bis 105 °C
 Temperaturbereich in Ruhe: -30 bis 105 °C

Test voltage:
 Operating voltage UL:
 Temperature range moved:
 Temperature range static:


Technical Data:
 6000 V
 600 V
 -10 to 105 °C
 -30 to 105 °C

| AWG-Nummer AWG-Number | Leiteraufbau Construction max. mm | Ader Core Ø mm | Cu-Gewicht Cu-Weight (kg/km) | Gesamtgewicht Total weight (kg/km) | Artikelnummer Article number |
|--------------------------|---|----------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|
| 24 | 7x0,203mm | 2,20 | 2,100 | 7,20 | 121247 .. |
| 22 | 7x0,254mm | 2,35 | 3,300 | 9,00 | 121227 .. |
| 22 | 19x0,160mm | 2,45 | 3,800 | 9,50 | 121229 .. |
| 20 | 18x0,203mm | 2,70 | 5,500 | 12,80 | 121200 .. |
| 18 | 28x0,20mm | 2,90 | 8,500 | 16,50 | 121180 .. |
| 16 | 41x0,203mm | 3,30 | 13,500 | 24,10 | 121160 .. |
| 14 | 19x0,375mm | 3,60 | 20,000 | 30,40 | 121140 .. |
| 12 | 19x0,475mm | 4,00 | 32,000 | 43,80 | 121120 .. |
| 10 | 105x0,254mm | 5,10 | 52,400 | 65,00 | 121100 .. |
| 8 | 72x0,39mm | 6,60 | 84,000 | 110,00 | 121800 .. |
| 6 | 266x0,25mm | 8,70 | 137,000 | 180,00 | 121600 .. |
| 4 | 196x0,40mm | 10,00 | 212,000 | 287,00 | 121400 .. |

Eigenschaften:

flammwidrig UL1581 VW-1/UL2556 FV-2; CSA FT1
 Die Farbnummern entnehmen Sie unserer Rubrik Technik

Properties:
 flame retardant UL1581 VW-1/UL2556 FV-2; CSA FT1
 The colour codes can be found in the technical section

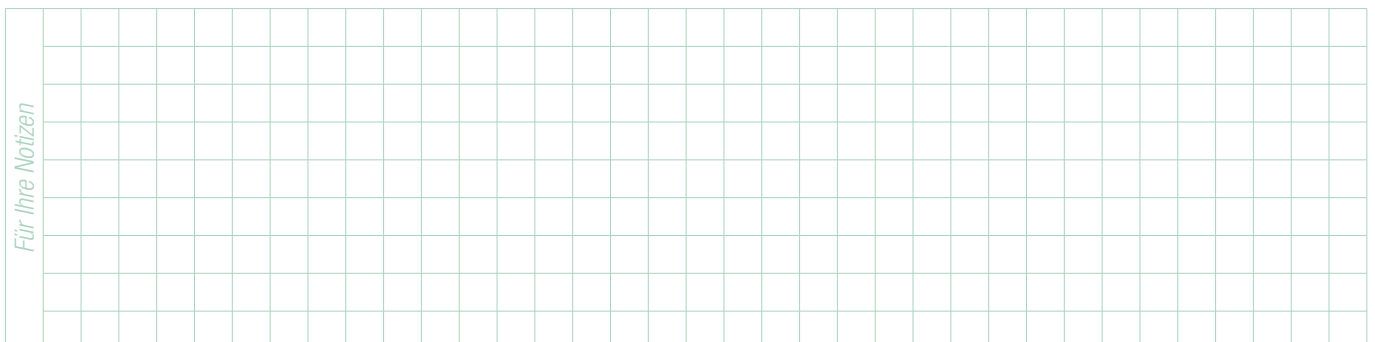

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
 This datasheet is based on actual information. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.
 Alle Maße und Gewichte sind Zirkangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
 All measurements and weights are approximate and can differ to the delivered goods.